

## ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION

in accordance with ISO 14025, ISO 21930 and EN 15804

Eier av deklarasjonen:	Con-Form Group AS
Programoperatør:	Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner
Utgiver:	Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner
Deklarasjonsnummer:	NEPD-3871-2829-NO
Publiseringsnummer:	NEPD-3871-2829-NO
ECO Platform registreringsnummer:	-
Godkjent dato:	08.11.2022
Gyldig til:	08.11.2027

### Balkong (Lunde)

Con-Form Group AS

[www.epd-norge.no](http://www.epd-norge.no)

## Generell informasjon

### Produkt:

Balkong (Lunde)

### Programoperatør:

Næringslivets stiftelse for Miljødeklarasjoner  
Pb. 5250 Majorstuen, 0303 Oslo  
Phone: +47 23 08 80 00  
e-post: [post@epd-norge.no](mailto:post@epd-norge.no)

### Deklarasjonsnummer:

NEPD-3871-2829-NO

### ECO Platform registreringsnummer:

### Deklarasjonen er basert på PCR:

EN 15804:2012+A1:2013 tjener som kjerne-PCR  
NPCR 020:2018 Part B for Concrete and concrete elements

### Erklæring om ansvar:

Eieren av deklarasjonen skal være ansvarlig for den underliggende informasjon og bevis. EPD Norge skal ikke være ansvarlig med hensyn til produsent informasjon, livsløpsvurdering data og bevis.

### Deklarert enhet:

1 m2 Balkong (Lunde)

### Deklarert enhet med opsjon:

A1,A2,A3,A4,A5

### Funksjonell enhet:

Fritt utkraget balkong

### Generelt om verifikasjon av EPD fra verktøy:

Uavhengig verifikasjon av data, annen miljøinformasjon og EPD er foretatt etter ISO 14025:2010, kapittel 8.1.3 og 8.1.4. Individuell tredjepartsverifisering av hver EPD er ikke nødvendig når verktøyet er i) integrert i bedriftens miljøstyringssystem, ii) prosedyrer for bruk av verktøyet er godkjent av EPD-Norge og iii) prosessen granskes årlig. Se vedlegg G i EPD-Norges retningslinjer for ytterligere informasjon om EPD-verktøy.

### Verifikasjon av EPD-verktøy:

Uavhengig tredjepartsverifikasjon av verktøy, bakgrunnsdata og test-EPD er gjort i henhold til EPD-Norge sine prosedyrer og retningslinjer for verifisering og godkjenning av EPD-verktøy.

Anne Rønning, Norsus AS  
(krever ikke signatur)

### Eier av deklarasjonen:

Con-Form Group AS  
Kontaktperson: Magne Aarsland  
Telefon: +47 93239763  
e-post: [Magne.Aarsland@con-form.no](mailto:Magne.Aarsland@con-form.no)

### Produsent:

Con-Form Group AS  
Østensjøveien 36 0667 OSLO  
Norway

### Produksjonssted:

Con-Form Lunde  
Slusevegen 4 3825 Lunde  
Norway

### Kvalitet/Miljøsystem:

Con-Forms miljøstyringssystem er basert på ISO 14001

### Org. no.:

976 736 311

### Godkjent dato: 08.11.2022

### Gyldig til: 08.11.2027

### Årstall for studien:

2020

### Sammenlignbarhet:

EPD av byggevarer er nødvendigvis ikke sammenlignbare hvis de ikke samsvarer med NS-EN 15804 og ses i en bygningskontekst.

### Miljødeklarasjonen er utarbeidet av:

Deklarasjonen er utarbeidet og verifisert ved bruk av EPDverktøy lca.tools ver EPD2020.11, utviklet av LCA.no AS. EPDverktøyet er integrert i bedriftens miljøstyringssystem, og godkjent av EPD-Norge

EPD er utarbeidet av:

Tore Aasen

Bedriftsspesifikke data og EPD er kontrollert av:

Erik Sanni

### Godkjent:

Sign



Håkon Hauan, Daglig leder EPD-Norge

## Produkt

### Produktbeskrivelse:

Normalt brukt i boliger. Elementene har høy mekanisk styrke, stor kapasitet og holdbarhet mot klimapåkjenninger

### Produktspesifikasjon:

Balkong støpte med B34 MF45. 1 m<sup>2</sup> balkong inneholder denne prosentvise fordelingen av del-materialer:

Materialer	kg	%
Cement	89,08	16,32
Aggregate	394,67	72,29
Water	39,34	7,21
Chemicals	0,98	0,18
Insulation, Mineral based	0,16	0,03
Reinforcement	21,70	3,97
Totalt:	545,93	

### Tekniske data:

Fritt utkraget Balkong med en-veis fall ut fra vegg og sluk-renne. Støpt med B35 MF45, eksponeringsklasse XC4 i samsvar med kravene i NS-EN-206.

Balkong er produsert i henhold til NS-EN-13369 Generelle regler for betongelementer og NS-EN 13225 Lineære konstruksjoner

### Markedsområde:

Sør- og øst-Norge

### Levetid, produkt:

100 år

### Levetid, bygg:

100 år

## LCA: Beregningsregler

### Deklarert enhet:

1 m<sup>2</sup> Balkong (Lunde)

### Cut-off kriterier:

Alle viktige råmaterialer og all viktig energibruk er inkludert. Produksjonsprosessen for råmaterialene og energistrømmer som inngår med veldig små mengder (mindre enn 1%) er ikke inkludert. Disse cut-off kriteriene gjelder ikke for farlige materialer og stoffer.

### Datakvalitet:

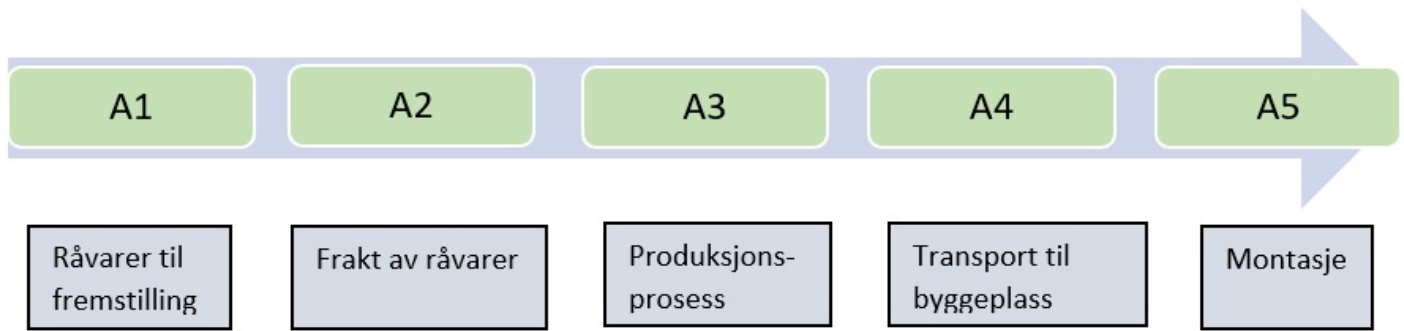
Spesifikke data for produktsammensetningen er fremskaffet av produsenten. De representerer produksjonen av det deklarete produktet og ble samlet inn for EPD-utvikling i det oppgitte året for studien. Bakgrunnsdata er basert på registrerte EPDer i henhold til EN 15804, Østfoldforskning sine databaser, ecoinvent og andre LCAdatabaser. Datakvaliteten for råmaterialene i A1 er presentert i tabellen nedenfor.

Materials	Source	Data quality	Year
Aggregate	EcoInvent 3	Database	0
Aggregate	Modified EcoInvent	Database	2012
Reinforcement	Østfoldforskning	Database	2012
Insulation, Mineral based	EcoInvent 3	Database	2013
Chemicals	EPD-EFC-20150089-IAG1-EN	EPD	2015
Chemicals	EPD-EFC-20150091-IAG1-EN	EPD	2015
Reinforcement	NEPD-434.305-EN	EPD	2016
Water	ecoinvent 3.4	Database	2017
Cement	NEPD-2275-1028-NO	EPD	2020
Cement	NEPD-2276-1028-NO	EPD	2020

**Systemgrenser:**

Modulene A1, A2, A3, A4, A5 er inkludert i analysen. Det inkluderer alle prosesser fra uttak og produksjon av råmaterialer, transport til fabrikk og selve produksjonsprosessen. I tillegg er transport til byggeplass (160 km) lagt inn iht retningslinjer.

Flytskjemaet nedenfor illustrerer systemgrensene for analysen:

**Teknisk tilleggsinformasjon**

Con-Form har etablert og følger eget Kvalitetssystem / Produksjonsbeskrivelse som grunnlag for sertifisering av Kontrollrådet og et Miljøstyringssystem som bygger på NS-EN-14001

## LCA: Scenarier og annen teknisk informasjon

Følgende informasjonen beskriver scenariene for modulene i EPDen.

### Transport fra produksjonssted til bruker (A4)

Type	Kapasitetsutnyttelse inkl retur %	Kjøretøytype	Distanse km	Brennstoff/Energi forbruk	Enhet	Verdi (l/t)
Bil	55,0 %	Lastebil med henger, EURO 6	160	0,022606	l/tkm	3,62
Jernbane					l/tkm	
Båt					l/tkm	
Annet					l/tkm	

### Byggefase A5

	Enhet	Verdi
Hjelpematerialer	kg	0,8273
Vannforbruk	m <sup>3</sup>	
Elektrisitetsforbruk	kWh	1,4213
Andre energikilder	MJ	
Materialtap	kg	
Materialer fra avfallsbehandling	kg	0,0302
Støv i luften	kg	
VOC utslipp	kg	

## LCA: Resultater

LCA resultatene er presentert under for den deklarete enheten som er definert på side 2 av EPD dokumentet.

### Systemgrenser (X=inkludert, MND=modul ikke deklart, MNR=modul ikke relevant)

Product stage					Construction installation stage	User stage							End of life stage				Beyond the system boundaries
Råmaterialer	Transport	Tilvirkning	Transport	Konstruksjons/ installasjonsfase	Bruk	Vedlikehold	Reparasjon	Utskiftinger	Renovering	Operasjonell energibruk	Operasjonell vannbruk	Demontering	Transport	Avfallsbehandling	Avfall til sluttbehandling	Gjenbruk/gjenvinning/ resirkulering- potensiale	
A1	A2	A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C1	C2	C3	C4	D	
X	X	X	X	X	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	

### Miljøpåvirkning (Environmental impact)

Parameter	Unit	A1	A2	A3	A4	A5
GWP	kg CO <sub>2</sub> -eq	7,67E+01	3,46E+00	9,19E+00	7,23E+00	6,64E-01
ODP	kg CFC11 -eq	1,65E-06	7,09E-07	1,16E-06	1,48E-06	6,11E-08
POCP	kg C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> -eq	1,81E-02	5,41E-04	1,63E-03	1,13E-03	2,60E-04
AP	kg SO <sub>2</sub> -eq	3,11E-01	8,90E-03	4,86E-02	1,87E-02	7,75E-03
EP	kg PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> -eq	6,22E-02	1,23E-03	1,18E-02	2,57E-03	1,10E-03
ADPM	kg Sb -eq	4,68E-05	8,35E-06	8,41E-06	1,72E-05	9,95E-07
ADPE	MJ	3,06E+02	5,66E+01	9,47E+01	1,19E+02	6,56E+00

GWP Global warming potential; ODP Depletion potential of the stratospheric ozone layer; POCP Formation potential of tropospheric photochemical oxidants; AP Acidification potential of land and water; EP Eutrophication potential; ADPM Abiotic depletion potential for non fossil resources; ADPE Abiotic depletion potential for fossil resources

"Leseeksempel 9,0 E-03 = 9,0\*10<sup>-3</sup> = 0,009"

\*INA Indicator Not Assessed

### Ressursbruk (Resource use)

Parameter	Unit	A1	A2	A3	A4	A5
RPEE	MJ	2,20E+02	1,02E+00	1,27E+02	2,16E+00	1,04E+01
RPEM	MJ	3,62E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	6,93E-02
TPE	MJ	2,24E+02	1,02E+00	1,27E+02	2,16E+00	1,05E+01
NRPE	MJ	3,25E+02	5,84E+01	1,12E+02	1,22E+02	7,09E+00
NRPM	MJ	2,51E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	3,37E-02
TRPE	MJ	3,28E+02	5,84E+01	1,12E+02	1,22E+02	7,12E+00
SM	kg	3,64E+01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	9,70E-01
RSF	MJ	8,98E+01	0,00E+00	7,40E-03	0,00E+00	1,14E-03
NRSF	MJ	1,16E+02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	5,13E-01
W	m <sup>3</sup>	2,20E+02	1,37E-02	1,12E-01	2,90E-02	4,55E+00

RPEE Renewable primary energy resources used as energy carrier; RPEM Renewable primary energy resources used as raw materials; TPE Total use of renewable primary energy resources; NRPE Non renewable primary energy resources used as energy carrier; NRPM Non renewable primary energy resources used as materials; TRPE Total use of non renewable primary energy resources; SM Use of secondary materials; RSF Use of renewable secondary fuels; NRSF Use of non renewable secondary fuels; W Use of net fresh water

"Leseeksempel 9,0 E-03 =  $9,0 \cdot 10^{-3} = 0,009$ "

\*INA Indicator Not Assessed

### Livsløpets slutt - Avfall (End of life - Waste)

Parameter	Unit	A1	A2	A3	A4	A5
HW	kg	3,10E-03	3,13E-05	5,69E-05	6,52E-05	1,29E-04
NHW	kg	1,20E+01	5,25E+00	6,11E+00	1,12E+01	2,71E-01
RW	kg	INA*	INA*	INA*	INA*	INA*

HW Hazardous waste disposed; NHW Non hazardous waste disposed; RW Radioactive waste disposed

"Leseeksempel 9,0 E-03 =  $9,0 \cdot 10^{-3} = 0,009$ "

\*INA Indicator Not Assessed

### Livsløpets slutt - Utgangsfaktorer (End of life - Output flow)

Parameter	Unit	A1	A2	A3	A4	A5
CR	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
MR	kg	2,67E+00	0,00E+00	6,24E+00	0,00E+00	1,49E-01
MER	kg	0,00E+00	0,00E+00	7,43E+00	0,00E+00	0,00E+00
EEE	MJ	INA*	INA*	INA*	INA*	INA*
ETE	MJ	INA*	INA*	INA*	INA*	INA*

CR Components for reuse; MR Materials for recycling; MER Materials for energy recovery; EEE Exported electric energy; ETE Exported thermal energy

"Leseeksempel 9,0 E-03 =  $9,0 \cdot 10^{-3} = 0,009$ "

\*INA Indicator Not Assessed

## Norske tilleggskrav

### Klimagassutslipp fra bruk av elektrisitet i produksjonsfasen

Nasjonal produksjonsmiks fra import, lavspenning (inkludert produksjon av overføringslinjer, i tillegg til direkte utslipp og tap i nett) er brukt for anvendt elektrisitet i produksjonsprosessen (A3). Bakgrunnsdata er presentert i tabellen under. Karakteriseringsfaktorer fra EN15804:2012+A1:2013 er benyttet.

Elektrisitetmiks	Datakilde	Mengde	Enhet
El-mix, Norway (kWh)	ecoinvent 3.4	31,04	g CO2-ekv/kWh

### Farlige stoffer

Produktet er ikke tilført stoffer fra REACH Kandidatliste eller den norske prioritetslisten.

### Inneklima

Produktet har ingen påvirkning på inneklima

## Bibliografi

NS-EN ISO 14025:2010 Miljømerker og deklarasjoner - Miljødeklarasjoner type III  
 NS-EN ISO 14044:2006 Miljøstyring - Livsløpsvurderinger - Krav og retningslinjer  
 NS-EN 15804:2012+A1:2013 Bærekraftig byggverk - Miljødeklarasjoner  
 ISO 21930:2017 Sustainability in buildings and civil engineering works  
 ecoinvent v3, Allocation, cut-off by classification, Swiss Centre of Life Cycle Inventories .  
 Iversen et al., (2018) eEPD v3 .0 - Background information for EPD gen. system. LCA.no OR 04.18  
 Vold et al. (2014) EPD-generator for betongindustrien, bakgrunnsinformasjon for verifisering, OR 04.14, Østfoldforskning, NPCR Part A: Construction products and services. Ver. 1.0. April 2017, EPD-Norge.

 Global program operatør	<b>Programoperatør og utgiver</b> Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner PostBoks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo, Norge	Telefon: +47 23 08 80 00 e-post: post@epd-norge.no web: www.epd-norge.no
	<b>Eier av deklarasjon</b> Con-Form Group AS Østensjøveien 36 0667 OSLO	Telefon: +47 93239763 e-post: Magne.Aarsland@con-form.no web: www.con-form.no
	<b>Forfatter av livsløpsrapporten</b> Østfoldforskning AS Stadion 4 1671 Kråkerøy	Telefon: +47 69 35 11 00 e-post: post@ostfoldforskning.no web: www.ostfoldforskning.no
	<b>Utvikler av EPD-generator</b> LCA.no AS Dokka 1C 1671 Kråkerøy	Telefon: +47 916 50 916 e-post: post@lca.no web: www.lca.no